

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Husqvarna®



ТЕХНИКА HUSQVARNA

СДЕЛАЙТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

Сознательные пользователи хотят избавиться от хлопот и иметь свободное время, упростив свою работу с помощью эффективных решений. Люди хотят, чтобы техника выполняла свою работу автономно и при минимальном контроле. Они хотят знать, что их техника работает максимально эффективно без каких-либо усилий со стороны. Люди доверяют технологиям, помогающим им получить идеальные результаты и создавать лучшее будущее. Такое будущее мы и стремимся обеспечить нашим пользователям с помощью нашей техники.





В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Мы, сотрудники Husqvarna, гордимся тем, что развиваем наш бизнес с ясной целью - всегда оставаться в гармонии с природой. Концепция разработки нашей продукции в том, чтобы постоянно снижать воздействие на окружающую среду. Мы остаёмся в гармонии с природой, чтобы обеспечивать лучшие результаты работы пользователей Husqvarna и реализовывать их задачи с максимальным комфортом.

В любой ситуации и в любое время. Сегодня и завтра.




ДОВЕРЬТЕСЬ УМНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Умные технологии помогают нам предоставлять решения, упрощающие жизнь наших пользователей. Мы всегда ищем новые способы применения наших инноваций для поддержки более эффективной работы пользователей - например, интегрируем голосовые команды для управления техникой через Amazon Alexa или Google Home, а также разрабатываем приложения для дистанционного управления или энергоэффективные бесщёточные двигатели для экологичной работы.



УПРАВЛЯЙТЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Приложение Husqvarna Automower® Connect обеспечивает полный контроль над роботом-газонокосилкой. Приложение предлагает два режима подключения в зависимости от модели: Automower® Connect для удалённого управления с помощью смартфона или Automower® Connect@Home для управления на расстоянии до 10 метров с использованием Bluetooth. Просматривайте статус, запускайте/останавливайте устройство, меняйте настройки или отслеживайте положение газонокосилки с помощью GPS - всё это доступно с вашего телефона.

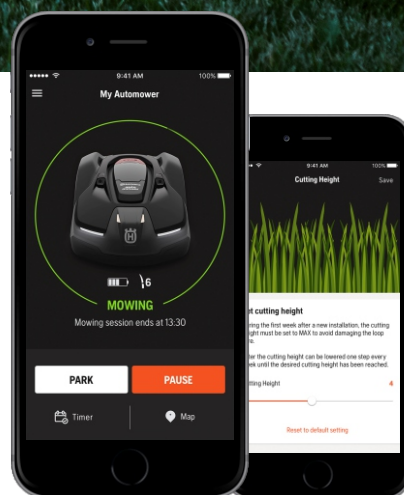

СОЗДАН ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА

Что необходимо для разработки газонокосилки-робота, способной создать красивый газон в любом саду - несмотря на плохую погоду, сложную форму, крутые склоны, узкие проходы и другие препятствия? Мы считаем, что для этого требуется не менее 25 лет, инвестированных в разработки и инновации, направленные на поддержание вашего газона в идеальном состоянии. С 1995 года мы совершенствуем оригинальную модель Husqvarna Automower® для создания самого испытанного, надёжного и производительного ассортимента газонокосилок-роботов среди которого вы найдёте модель, оптимально соответствующую вашему участку и личным предпочтениям.

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ГАЗОКОСИЛОК-РОБОТОВ X-LINE

Husqvarna X-line - наша самая полнофункциональная линейка, предназначенная для тех, кому нужна высокопроизводительная газонокосилка-робот. Все модели оснащены пакетом оборудования X-line, в который входят модуль Automower® Connect с GPS-устройством для защиты от кражи, навигационная система на основе GPS, светодиодные фары, передний резиновый бампер и корпус с дизайном X-line.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НОЖИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С ПЕРВОГО ДНЯ

Комплект для установки включает в себя ограничительный провод, фиксаторы, соединители и клеммы. Количество и длина компонентов могут быть различными в зависимости от размера Вашего участка. Оригинальные ножи Husqvarna из углеродистой стали или ножи нового поколения Endurance обеспечат интенсивную эксплуатацию в течение длительного времени.



ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

400 СЕРИЯ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

X-LINE



3500 м²
70%/35°
30-70 мм
17,3 кг

- Полный привод
- Для больших сложных участков
- Дизайн X-серии со светодиодными фарами
- Цветной дисплей Automower® Access
- Automower® Connect
- GPS-навигация

Automower® 435X AWD, 967 85 30-11

Рекомендуемый установочный комплект : Большой, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440



4000 м²
45%/24,5°
20-60 мм
12,9 кг

- Для больших сложных участков
- Электрическая регулировка высоты
- Сверхтихий привод
- Automower® Connect@home

Automower® 440, 967 85 28-21

Рекомендуемый установочный комплект : Большой, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

X-LINE



5000 м²
45%/24,5°
20-60 мм
13,9 кг

- Дистанционное обнаружение объектов
- Для больших сложных участков
- Дизайн X-серии со светодиодными фарами
- Электрическая регулировка высоты
- Automower® Connect
- GPS-навигация

Automower® 450X, 967 85 30-11

Рекомендуемый установочный комплект : Большой, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

X-LINE



3200 м²
45%/24,5°
20-60 мм
13 кг

- Для больших сложных участков
- Дизайн X-серии со светодиодными фарами
- Электрическая регулировка высоты
- Automower® Connect
- GPS-навигация

Automower® 430X, 967 85 28-11

Рекомендуемый установочный комплект : Большой, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



2200 м²
45%/24°
20-50 мм
11,5 кг

- Для средних и больших участков
- Электрическая регулировка высоты
- Сверхтихий привод
- Automower® Connect@home

Automower® 420, 967 64 61-17

Рекомендуемый установочный комплект : Большой, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

НОВИНКА

X-LINE



1500 м²
40%/22°
20-50 мм
9,5 кг

- Для средних сложных участков
- Дизайн X-серии со светодиодными фарами
- Электрическая регулировка высоты
- Automower® Connect
- GPS-навигация
- Можно мыть водой из шланга

Automower® 415X, 970 47 17-11

Рекомендуемый установочный комплект : Средний, 967 97 22-01

Рабочая площадь, м² (+/- 20 %) Максимальный уклон, % Высота кошения, min-max, мм Вес, кг

HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X

НОВИНКА

X-LINE



600 м²
40%/22°
20-50 мм
9,5 кг

- Для небольших сложных участков
- Дизайн X-серии со светодиодными фарами
- Электрическая регулировка высоты
- Automower® Connect
- GPS-навигация
- Можно мыть водой из шланга

Automower® 405X, 970 45 62-11

Рекомендуемый установочный комплект : Малый, 967 97 21-01

300 СЕРИЯ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 MARK II

НОВИНКА



1500 м²
40%/22°
20-50 мм
9,2 кг

- Для средних участков
- Automower® Connect@home
- Таймер погоды
- Автоматическое преодоление узких проходов
- Можно мыть водой из шланга

Automower® 315 MARK II, 970 52 68-11

Рекомендуемый установочный комплект : Средний, 967 97 22-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 MARK II

НОВИНКА



1000 м²
40%/22°
20-50 мм
9,2 кг

- Для малых и средних участков
- Automower® Connect@home
- Автоматическое преодоление узких проходов
- Можно мыть водой из шланга

Automower® 305, 970 52 67-11

Рекомендуемый установочный комплект : Средний, 967 97 22-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 м²
40%/22°
20-50 мм
9,4 кг

- Для малых участков
- Automower® Connect@home
- Таймер погоды
- Автоматическое преодоление узких проходов
- Можно мыть водой из шланга

Automower® 305, 967 97 40-11

Рекомендуемый установочный комплект : Малый, 967 97 21-01

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 м²
25%/14°
20-50 мм
6,9 кг

- Для малых участков
- Компактный и лёгкий

Automower® 105, 970 64 54-11

Рекомендуемый установочный комплект : Малый, 967 97 21-01



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВАШИМ HUSQVARNA AUTOMOWER®

Ваш робот-газонокосилка Automower® работает круглосуточно и без выходных, поэтому заслуживает заботу. Husqvarna предлагает широкий выбор аксессуаров: установочные комплекты, режущие ножи, сменные корпуса, комплекты для чистки и обслуживания, а также, навесы для зарядной станции и много другое.



ГАЗОКОСИЛКИ

500 СЕРИЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA LB 553iV



1500 Вт
53 см
28-65 мм
38 кг

- Два отделения для аккумуляторов
- Режим saveE™
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад
- Антивибрационная рукоятка

LB 553iV, 970 52 57-01

HUSQVARNA KLIPPO LB 553S e



166 см³
3.3 @ 2900
53 см
28-65 мм
36.7 кг

- Двигатель Honda
- Самоходная, односкоростная
- BioClip®
- Антивибрационная рукоятка

Klippo LB 553S e, 970 48 22-02

HUSQVARNA LC 551iV



1500 Вт
51 см
28-65 мм
41 кг

- Два отделения для аккумуляторов
- Режим saveE™
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 551iV, 967 97 72-01, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA LC 551SP



179 см³
2.9 @ 2800
51 см
26-74 мм
50 кг

- Двигатель Kawasaki
- Самоходная, односкоростная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 551SP, 967 34 32-02

HUSQVARNA DBY51



189 см³
3.4 @ 3200
51 см
60-120 мм
50 кг

- Двигатель Yamaha
- Самоходная, односкоростная
- Боковой выброс

DBY 51, 970 44 90-01

400 СЕРИЯ

HUSQVARNA LC 451V



161 см³
2.6 @ 2900
51 см
26-75 мм
41 кг

- Двигатель Briggs&Stratton
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 451V, 967 09 95-02

300 СЕРИЯ

HUSQVARNA LC 353iVX



900 Вт
53 см
20-75 мм
28 кг

- Два отделения для аккумуляторов
- Режим saveE™
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 353iVX, 967 86 20-01, без аккумулятора и зарядного устройства, с Bluetooth®

HUSQVARNA LC 347iVX



750 Вт
47 см
20-75 мм
26 кг

- Два отделения для аккумуляторов
- Режим saveE™
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 347iVX, 967 86 23-01, без аккумулятора и зарядного устройства, с Bluetooth®

HUSQVARNA LC 356VP



166 см³
3.1 @ 2800
56 см
25-75 мм
37.5 кг

- Двигатель Honda
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, боковой выброс

LC 356VP, 967 98 88-01

HUSQVARNA LC 353AWD



166 см³
3.6 @ 3200
53 см
25-102 мм
42 кг

- Двигатель Honda
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад
- Полный привод

LC 353AWD, 970 45 01-01

HUSQVARNA LC 353V



166 см³
2.75 @ 2900
53 см
20-75 мм
32 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 343V, 970 54 16-01

HUSQVARNA LC 353VE



166 см³
2.75 @ 2900
53 см
20-75 мм
33 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад
- Запуск от электростартера

LC 343VE, 970 54 17-01

HUSQVARNA LC 347V



166 см³
2.75 @ 2900
47 см
20-75 мм
30.5 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная с изменяемой скоростью
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 347V, 970 54 13-01

200 СЕРИЯ

HUSQVARNA LB 256SP



166 см³
2.7 @ 2800
56 см
25-75 мм
33.1 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная, односкоростная
- BioClip®, боковой выброс

LB 256SP, 970 48 85-01

HUSQVARNA LC 253S



166 см³
2.75 @ 2900
53 см
20-75 мм
31.5 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная, односкоростная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 253S, 970 54 15-01

HUSQVARNA LC 247i



750 Вт
47 см
20-75 мм
24 кг

- Два отделения для аккумуляторов
- Режим saveE™
- Несамостоятельная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 247i, 970 54 20-01, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA LC 247



139 см³
2.2 @ 2900
47 см
20-75 мм
29.5 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная, односкоростная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 247S, 970 54 12-01

HUSQVARNA LC 247



139 см³
2.2 @ 2900
47 см
20-75 мм
27.5 кг

- Двигатель Husqvarna
- Односкоростная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 247, 970 54 11-01

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA LC 151S / LC 151

НОВИНКА



166 см³
2.7 @ 2800
51 см
25-75 мм
32.3/30.3 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная, односкоростная / Несамоходная
- Сбор травы, BioClip®, боковой выброс

LC 151S, 970 48 84-01

LC 151, 970 48 83-01

HUSQVARNA LC 142iS / LC 142i

НОВИНКА



550 Вт
42 см
25-75 мм
19 / 17 кг

- Одно отделение для аккумулятора
- Режим saveE™
- Самоходная с изменяемой скоростью / Несамоходная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 142iS, 970 54 19-01, без аккумулятора и зарядного устройства

LC 142i, 970 54 18-01, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA LC 141iV / LC 141i



550 Вт
41 см
25-75 мм
21.5 / 18.6 кг

- Одно отделение для аккумулятора
- Режим saveE™
- Самоходная с изменяемой скоростью / Несамоходная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 141iV, 967 09 92-01, без аккумулятора и зарядного устройства

LC 141i, 967 62 84-01, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA LC 141C



1800 Вт
41 см
25-75 мм
21.4 кг

- От электросети
- Несамоходная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад

LC 141C, 967 09 93-01

HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P

НОВИНКА



123 см³
1.95 @ 3000
40 см
25-75 мм
26.8/25.2 кг

- Двигатель Husqvarna
- Самоходная, односкоростная / Несамоходная
- Сбор травы, выброс назад

LC 140SP, 970 48 82-01

LC 140P, 970 48 81-01

HUSQVARNA LC 137i



500 Вт
37 см
25-75 мм
15 кг

- От электросети
- Несамоходная
- Сбор травы, BioClip®, выброс назад
- Одно отделение для аккумулятора

LC 137i, 970 50 09-01

МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

HUSQVARNA NOVOLETTE SILENT 540 / HICUT 64 / EXCLUSIVE 54



40 см
12-55 (64) / 13-38 мм
8.6/8.7/9.1 кг

- Механическая
- Бесшумная, не создаёт выбросов
- Доступен травосборник

NOVOLETTE SILENT 540, 964 94 40-01

HICUT 64, 964 95 40-02

EXCLUSIVE 54, 964 91 40-01

СКАРИФИКАТОРЫ

500 СЕРИЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA S500 PRO



208 см³
4.5 @ 3300
50 см
-5 - 0 мм
65 кг

- Двигатель Briggs&Stratton
- Несамоходный

S500 Pro, 967 63 73-01

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA S138C / S138i



1600 Вт
38 см
25-75 мм
19 кг

- Привод от электросети
- Несамоходный
- Сбор травы, выброс назад
- Режим saveE™

S138C, 967 92 23-01

S138i, 967 92 22-01, без аккумулятора и зарядного устройства

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

500 СЕРИЯ

HUSQVARNA Z560X



810 см³
26 л.с.
152 см
25 -127 мм

- Двигатель Briggs&Stratton
- Гидростатическая трансмиссия
- Боковой выброс. Мульчирование и травосборник опция
- Режущая дека коммерческого класса
- Рама безопасности
- Дефлектор бокового выброса

Z560X, 967 66 97-02

400 СЕРИЯ

HUSQVARNA Z454X



726 см³
22 л.с.
137 см
25 -127 мм

- Двигатель Kawasaki
- Гидростатическая трансмиссия
- Боковой выброс. Мульчирование и травосборник опция
- Режущая дека коммерческого класса
- Рама безопасности
- Дефлектор бокового выброса

Z454X, 970 57 64-01

HUSQVARNA Z448



726 см³
22 л.с.
122 см
38 -115 мм

- Двигатель Kawasaki
- Гидростатическая трансмиссия
- Боковой выброс. Мульчирование и травосборник опция
- Режущая дека коммерческого класса
- Рама безопасности

Z448, 967 98 46-02

200 СЕРИЯ

HUSQVARNA Z242F



724 см³
22 л.с.
107 см
38 -102 мм

- Двигатель Briggs&Stratton
- Гидростатическая трансмиссия
- Боковой выброс. Мульчирование и травосборник опция
- Режущая дека коммерческого класса

Z242F, 967 66 57-03

Рабочий объем, см³ Номинальная мощность, л.с. Ширина кошения, см
Высота кошения, min - max, мм

РАЙДЕРЫ

500 СЕРИЯ

HUSQVARNA P 525DX С КАБИНОЙ



1123 см куб
25 л.с.
132-155 см
25-112 мм

- Двигатель Kubota
- Гидростатическая трансмиссия
- Полный привод
- Сервопривод руля
- BioClip® и задний выброс
- Быстрая смена аксессуаров
- Гидролифт навесного оборудования
- Удобный дисплей

P 525DX С КАБИНОЙ, 967 98 54-01

HUSQVARNA P 524EFI



726 см куб
24 л.с.
103-122 см
25-75 мм

- Двигатель Kawasaki V-Twin
- Гидростатическая трансмиссия
- Полный привод
- Сервопривод руля
- BioClip® и задний выброс
- Быстрая смена аксессуаров
- Гидролифт навесного оборудования

P 524EFI, 967 84 81-01

400 СЕРИЯ

HUSQVARNA R 420TsX AWD



726 см куб
20 л.с.
103-122 см
25-75 мм

- Двигатель Kawasaki V-Twin
- Гидростатическая трансмиссия
- Полный привод
- Сервопривод руля
- BioClip® и задний выброс
- Быстрая смена аксессуаров
- Гидролифт навесного оборудования
- Удобный дисплей

R 420TsX AWD, 967 64 84-01

HUSQVARNA R 419TsX AWD



656 см куб
19 л.с.
103-112 см
25-75 мм

- Двигатель Briggs&Stratton V-Twin
- Гидростатическая трансмиссия
- Полный привод
- Сервопривод руля
- BioClip® и задний выброс
- Быстрая смена аксессуаров
- Гидролифт навесного оборудования
- Удобный дисплей
- Функция запуска «Turn Key»

R 419TsX AWD, 967 64 83-01

300 СЕРИЯ

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



656 см куб
18 л.с.
103-112 см
25-75 мм
300 л

- Двигатель Briggs&Stratton V-Twin
- Гидростатическая трансмиссия
- Полный привод
- Сервопривод руля
- Травосборник и мульчирование
- Плавающая дека
- Функция запуска «Turn Key»

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02

HUSQVARNA RC 318T



656 см куб
18 л.с.
103-112 см
25-75 мм
300 л

- Двигатель Briggs&Stratton V-Twin
- Гидростатическая трансмиссия
- Травосборник и мульчирование
- Плавающая дека
- Функция запуска «Turn Key»

RC 318T, 967 62 87-02

HUSQVARNA R 316TX AWD



603 см куб
16 л.с.
94-112 см
25-75 мм

- Двигатель Kawasaki V-Twin
- Гидростатическая трансмиссия
- Полный привод
- BioClip® и задний выброс
- Плавающая дека
- Удобный дисплей

R 316TX AWD, 970 54 28-01

HUSQVARNA R 316TX



603 см куб
16 л.с.
94-112 см
25-75 мм

- Двигатель Kawasaki V-Twin
- Гидростатическая трансмиссия
- BioClip® и задний выброс
- Плавающая дека
- Удобный дисплей

R 316TX, 970 54 27-01

200 СЕРИЯ

HUSQVARNA R 216T AWD



586 см куб
15 лс
85 см
97-103 мм

- Двигатель Husqvarna V-Twin
- Полный привод
- Гидростатическая трансмиссия
- BioClip® и задний выброс

R 216T AWD, 970 54 24-01

HUSQVARNA R 214TC



586 см куб
15 л.с.
94 см
25-75 мм

- Двигатель Husqvarna
- Гидростатическая трансмиссия
- BioClip® и задний выброс

R 214TC, 967 84 69-01

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA R 112C



413 см куб
85 см
25-70 см

- Двигатель Husqvarna
- Гидростатическая трансмиссия
- BioClip® и задний выброс
- Компактный размер

R 112C, 967 17 84-02

HUSQVARNA R 112iC



1500 Вт | 2 кВт*ч
85 см
25-75 мм

- Бесщеточный электродвигатель
- Эффективная электрическая трансмиссия
- Li-Ion АКБ
- до 4700 кв.м. на одном заряде АКБ
- BioClip® и задний выброс

R 112iC, 967 84 82-01



КРУГЛОГОДИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Райдеры и тракторы Husqvarna - это эффективные универсальные машины. Широкий ассортимент навесного оборудования позволяет эксплуатировать вашу машину круглогодично: щётки, воздуходувки, снегоотвалы и многое другое. Кроме того, райдеры оснащены комбинированной режущей декой для двух различных вариантов эффективной резки. Одна машина - безграничные возможности.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАЙДЕР



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA TC 112



452 см. куб
 10.9 л.с.
 95 см
 15-100 см
 200 л.

- Двигатель Husqvarna
- Гидростатическая трансмиссия
- Сбор в травосборник. Мульчирование и задний выброс опция

TC 112, 970 62 22-01

HUSQVARNA TC 114



452 см. куб
 12.7 л.с.
 95 см
 25-100 см
 250 л.

- Двигатель Husqvarna
- Гидростатическая трансмиссия
- Сбор в травосборник. Мульчирование и задний выброс опция

TC 114, 970 62 23-01

HUSQVARNA TS 112



413 см. куб
 10.8 л.с.
 95 см
 25-100 см

- Двигатель Husqvarna
- Гидростатическая трансмиссия
- Мульчирование и боковой выброс

TS 112, 970 62 24-01

HUSQVARNA TS 114



452 см. куб
 12.2 л.с.
 95 см
 25-100 см

- Двигатель Husqvarna
- Гидростатическая трансмиссия
- Мульчирование и боковой выброс

TS 114, 970 62 25-01

HUSQVARNA TC 138



500 см. куб
 15 л.с.
 97 см
 38-102 см
 220 л

- Двигатель Briggs & Stratton
- Гидростатическая трансмиссия
- Сбор в травосборник. Мульчирование и задний выброс опция

TC 138, 960 51 02-00

КУЛЬТИВАТОРЫ

400 СЕРИЯ

HUSQVARNA TF 435P



163 см³
 3.5 @ 3400
 80 см
 30 мм

- Двигатель Honda
- Цепная/механическая трансмиссия
- Пневматическое включение сцепления
- 2 передачи вперед и 1 назад
- Вертикальная и горизонтальная регулировка руля

TF 435P, 967 10 13-01

300 СЕРИЯ

HUSQVARNA TF 338



212 см³
 3.6 @ 3100
 95 см
 30 мм

- Двигатель Husqvarna
- Цепная/механическая трансмиссия
- 2 передачи вперед и 1 назад
- Вертикальная регулировка руля
- Резиновые пневматические колеса в комплекте

TF 338, 967 31 68-01

HUSQVARNA TF 335



208 см³
 4.5 @ 3300
 80 см
 30 мм

- Двигатель Briggs&Stratton
- Цепная/механическая трансмиссия
- 2 передачи вперед и 1 назад
- Вертикальная и горизонтальная регулировка руля

TF 335, 967 10 11-01

HUSQVARNA TF 325



208 см³
 4.5 @ 3300
 60 см
 30 мм

- Двигатель Briggs&Stratton
- Цепная/механическая трансмиссия
- 1 передача вперед и 1 назад
- Вертикальная регулировка руля

TF 325, 970 57 57-01

200 СЕРИЯ

HUSQVARNA TF 230



196 см³
 3.45 @ 3100
 75 см
 30 мм

- Двигатель Husqvarna
- Цепная/механическая трансмиссия
- 2 передачи вперед и 1 назад
- Вертикальная регулировка руля

TF 230, 967 31 67-01

HUSQVARNA TF 225



179 см³
 3.5 @ 3600
 60 см
 25 мм

- Двигатель Rato
- Цепная/механическая трансмиссия
- 1 передача вперед и 1 назад
- Вертикальная регулировка руля

TF 225, 967 10 09-01

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA TF 120



79 см³
 1.4 @ 3150
 46 см
 15 мм

- Двигатель Rato
- Цепная/механическая трансмиссия
- 1 передняя передача
- Вертикальная регулировка руля

TF 120, 967 10 08-03

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA T540i XP®



• 325" МИНИ
• 30-40 см
• 2.5 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Высокая производительность пиления

T540i XP®, 967 86 37-14, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA T540 XP®



• 377 см³
• 1.8 кВт
• 3/8" МИНИ
• 30 - 40 см
• 3.9 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP®, 967 28 75-14

HUSQVARNA T535i XP®



• 325" МИНИ
• 25-35 см
• 2.4 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Высокая производительность пиления

T535i XP®, 12", 967 89 39-12, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA T435



• 35.2 см³
• 1.5 кВт
• 3/8" МИНИ
• 30-35 см
• 3.4 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T435, 966 99 72-12

HUSQVARNA T525



• 27.0 см³
• 1.1 кВт
• 325" МИНИ / 1/4" / 3/8" МИНИ
• 20-30 см
• 2.7 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™

T525, 967 63 33-12



ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТУ HUSQVARNA

Масла Husqvarna для двухтактных двигателей, отвечающие нашим строгим требованиям качества, имеют маркировку VEF (проверенный состав). Масла VEF позволяют Вашему двигателю Husqvarna раскрыть весь его потенциал в течение всего срока службы. Инженеры Husqvarna конструируют долговечные, мощные и легкие двигатели. Двухтактные двигатели Husqvarna могут работать при 14 000 об/мин, часто под большой нагрузкой. Они нуждаются в эффективной смазке, поэтому важно выбрать подходящее масло.

Полусинтетическое масло

- 587 80 85-01 - 0.1 л Husqvarna HP
- 587 80 85-10 - 1 л Husqvarna HP
- 587 80 85-20 - 4 л Husqvarna HP
- 587 80 85-30 - 20 л Husqvarna HP
- 587 80 85-40 - 208 л Husqvarna HP

Синтетическое масло

- 578 18 03-03 - 0.1 л Husqvarna XP
- 578 03 70-03 - 1 л Husqvarna XP
- 578 03 71-03 - 4 л Husqvarna XP



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 3120



• 118.8 см³
• 6.2 кВт
• 0.404"
• 60-105 см
• 10.4 кг

- Low Vib®
- Smart Start®

3120, 965 96 01-36

HUSQVARNA 592XP®



• 92.7 см³
• 5.6 кВт
• 3/8"
• 18 - 36 см
• 7.4 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

НОВИНКА

592 XP®, 970 49 31-24

HUSQVARNA 572 XP®



• 70.6 см³
• 4.3 кВт
• 3/8"
• 38-70 см
• 6.6 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

572 XP®, 966 73 31-18

HUSQVARNA 565



• 70.6 см³
• 3.7 кВт
• 3/8"
• 38-70 см
• 6.5 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

565, 966 73 39-18

HUSQVARNA 562 XP®



• 59.8 см³
• 3.5 кВт
• 3/8"
• 38-70 см
• 6.1 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

562 XP®, 970 50 20-18

HUSQVARNA 365



• 65.1 см³
• 3.4 кВт
• 3/8"
• 40-70 см
• 6.4 кг

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

365, 967 08 28-15

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



• 50.1 см³
• 3.0 кВт
• 325"
• 33-50 см
• 5.3 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™
- AutoTune™

550 XP® Mark II, 967 69 08-15

HUSQVARNA 545 Mark II



• 50.1 см³
• 2.7 кВт
• 325"
• 33-50 см
• 5.3 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

545 Mark II, 967 69 06-15

HUSQVARNA 353



• 50.1 см³
• 2.7 кВт
• 325"
• 33-50 см
• 5.3 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

353, 965 16 97-15

HUSQVARNA 540i XP®



• 325" МИНИ / 3/8" МИНИ
• 30-40 см
• 2.9 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Высокая производительность пиления

НОВИНКА

540i XP®, 967 86 40-14, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 535i XP®

НОВИНКА



325" мини
25-35 см
2.6 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Высокая производительность пиления

535i XP®, 12", 967 89 38-12, без аккумулятора и зарядного устройства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ

HUSQVARNA 455 RANCHER



55.5 см³
2.6 кВт
.325" / 3/8"
33-60 см
5.8 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

455 Rancher, 965 03 01-15

HUSQVARNA 450E



50.2 см³
2.4 кВт
.325"
33-50 см
4.9 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

450, 970 55 95-35

HUSQVARNA 450



50.2 см³
2.4 кВт
.325"
33-50 см
4.9 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

450, 970 55 93-35

HUSQVARNA 445



45.7 см³
2.1 кВт
.325"
33-50 см
4.9 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

445, 970 55 87-35

HUSQVARNA 440



40.9 см³
1.8 кВт
.325"
33-50 см
4.2 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

440, 970 55 87-35

HUSQVARNA 420EL



40.9 см³
1.8 кВт
.325"
33-50 см
4.2 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

420EL, 967 20 57-16

HUSQVARNA 340i



3/8"
30-40 см
2.8 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Высокая производительность пиления

340i, 967 86 42-16, без аккумулятора и зарядного устройства



ПОВЫСЬТЕ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Цепи X-Cut и шины X-Force компании Husqvarna специально разработаны таким образом, чтобы они идеально соответствовали цепным пилам Husqvarna. Выбрав X-Cut и X-Force, Вы будете уверены в том, что Ваша пила работает с максимальной эффективностью.

HUSQVARNA 330i



3/8" / 1/4"
25-35 см
2.7 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Высокая производительность пиления

330i, 967 89 37-12, без аккумулятора и зарядного устройства

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 135 Mark II



38.0 см³
1.6 кВт
3/8" МИНИ
35-40 см
4.7 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

135 Mark II, 967 78 80-02

HUSQVARNA 130



38.0 см³
1.5 кВт
3/8" МИНИ
35-40 см
4.7 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™

130, 967 10 84-03

HUSQVARNA 120 Mark II



38.2 см³
1.4 кВт
3/8" МИНИ
35-45 см
4.85 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

120 Mark II, 967 86 19-06

HUSQVARNA HUSQVARNA 120i



3/8"
30 см
2.9 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Высокая производительность пиления

120i, 967 09 82-01, без аккумулятора и зарядного устройства

120i, 967 09 82-02, QC80 и Vli20 в комплекте

Рабочий объем, см³ Мощность, кВт Шаг цепи, дюйм
Рекомендуемая длина шины, мин.-макс., см Масса, кг

ВЫСОТОРЕЗЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 530iPT5



1/4"
25-30 см
400 см
5.0 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Телескопическая штанга
- Лёгкий и сбалансированный

530iPT5, 967 88 48-10, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 525PT5S



25.4 см³
1.0 кВт
1/4"
25-30 см
402 см
7.0 кг

- X-Torq®
- Автовозврат рычажка глушения
- Внешнее расположение стартера
- Телескопическая штанга

525PT5S, 967 32 96-01

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 120iTK4



3/8"
25 см
400 см
4.1 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Лёгкий и сбалансированный
- Телескопическая штанга

120iTK4, 970 51 59-01, высоторез, без аккумулятора и зарядного устройства

120iTK4, 970 51 59-03, высоторез и ножницы для живой изгороди, без аккумулятора и ЗУ

Нк4, 529 35 19-02, ножницы для живой изгороди

Рк4, 529 35 19-01, высоторез

НОВИНКА



КУСТОРЕЗЫ И ТРАВКОСИЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 555RXT



53.3 см³
2.8 кВт
54 см
9.2 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Выключатель с автовозвратом
- Топливоподкачивающий насос
- Ременная оснастка Balance XT™

555RXT, 966 62 90-04

HUSQVARNA 553RS



50.6 см³
2.3 кВт
46 см
8.4 кг

- X-Torq®
- Smart Start®
- Выключатель с автовозвратом

553RS, 966 78 00-02

HUSQVARNA 545RXT AutoTune™



45.7 см³
2.2 кВт
49 см
8.6 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Выключатель с автовозвратом
- Топливоподкачивающий насос
- Ременная оснастка Balance XT™

545RXT, 967 17 67-04

HUSQVARNA 545RX



45.7 см³
2.1 кВт
49 см
8.9 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Выключатель с автовозвратом
- Топливоподкачивающий насос
- Ременная оснастка Balance X™

545RX, 966 01 59-02

HUSQVARNA 535iRX



45 см
4.9 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- 3-скоростной режим
- Триммерная головка ErgoFeed™
- Антивибрационная система
- Влагозащита (IPX4)

535iRX, 967 85 06-05, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 535RXT



34.6 см³
1.6 кВт
47 см
6.7 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Выключатель с автовозвратом
- Топливоподкачивающий насос
- Отдельный стартер
- Комбинированный защитный кожух
- Ременная оснастка Balance X

535RXT, 966 62 89-02

HUSQVARNA 541RST



41.5 см³
1.6 кВт
45 см
7.1 кг

- Комбинированный защитный кожух
- Эргономичная рукоятка
- Топливоподкачивающий насос
- Отдельный стартер
- Ременная оснастка Balance 55

541RST, 967 66 09-04

HUSQVARNA 541RS



41.5 см³
1.6 кВт
45 см
7.1 кг

- Комбинированный защитный кожух
- Эргономичная рукоятка
- Топливоподкачивающий насос
- Отдельный стартер
- Ременная оснастка Balance 55

541RS, 967 66 08-03

HUSQVARNA 143RII



41.5 см³
1.5 кВт
45 см
7.6 кг

- Комбинированный защитный кожух
- Эргономичная рукоятка
- Топливоподкачивающий насос
- Отдельный стартер
- Ременная оснастка Standard

143RII, 967 33 29-02

HUSQVARNA 525RX/525RXT



25.4 см³
1.0 кВт
45 см
4.9 кг

- X-Torq®
- Smart Start®
- Отдельный стартер
- Выключатель с автовозвратом

525RX, 966 77 68-01, ременная оснастка Balance 35

525RXT, 966 77 69-01, с Low Vib® и ременной оснасткой Balance 55

HUSQVARNA 520iRX



40 см
3.8 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Триммерная головка с двумя направлениями вращения

520iRX, 967 91 62-03, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 520iLX



40 см
3.8 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Триммерная головка с двумя направлениями вращения

520iLX, 967 91 61-13, без аккумулятора и зарядного устройства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ

HUSQVARNA 135R



34.6 см³
1.4 кВт
45 см
6.8 кг

- X-Torq®
- Выключатель с автовозвратом
- Топливоподкачивающий насос
- Отдельный стартер
- Комбинированный защитный кожух
- Ременная оснастка Standard

135R, 966 60 48-02, без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 325R



27.6 см³
0.9 кВт
43 см
5.5 кг

- Smart Start®
- Выключатель с автовозвратом
- Комбинированный защитный кожух

325R, 967 90 84-04

HUSQVARNA 315iC



33 см
2.85 кг

- Режим saveE™
- Гибкий вал и петлеобразная рукоятка

315iC, 967 91 59-11, без аккумулятора и зарядного устройства

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 129R



27.6 см³
0.8 кВт
43 см
5.4 кг

- Smart Start®
- Выключатель с автовозвратом
- Комбинированный защитный кожух

129R, 967 32 23-02

HUSQVARNA 122C



21.6 см³
0.6 кВт
43 см
4.4 кг

- Smart Start®
- Выключатель с автовозвратом
- Топливоподкачивающий насос

122C, 966 77 97-01

HUSQVARNA 215iL Kit incl BLi20 and C80/215iL



40 см
3.8 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Режим saveE™
- Влагозащита (IPX4)
- Триммерная головка с двумя направлениями вращения

215iL Kit incl BLi20 and C80, 970 53 60-03

215iL, 970 53 60-01

HUSQVARNA 115iL



33 см
3.45 кг

- Бесщёточный двигатель
- Режим savE™
- Телескопическая штанга
- Регулируемая рукоятка

115iL, 967 09 88-01, без аккумулятора и зарядного устройства

115iL, 967 09 88-01, QC80 и BLi10 в комплекте

HUSQVARNA 110iL Kit incl BLi10 & C80/110iL



30 см
3.2 кг

- Разъёмная штанга
- Регулируемая рукоятка
- Режим подрезки кромки

110iL Kit incl BLi10 & C80, 970 53 12-02

110iL, 970 53 12-01

КОМБИСИСТЕМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 535LK



34.6 см³
1.5 кВт
45 см
5.8 кг

- X-Torq®
- Отдельный стартер
- Выключатель с автовозвратом
- Разъём "Click on" для быстрой смены насадок

535LK, 967 68 81-01

HUSQVARNA 525LK



25.4 см³
1.0 кВт
47 см
4.5 кг

- X-Torq®
- Отдельный стартер
- Выключатель с автовозвратом
- Разъём "Click on" для быстрой смены насадок
- Smart Start®

525LK, 967 32 69-01

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ

HUSQVARNA 325iLK



42 см
2.4 кг

- Бесщёточный двигатель E-TORQ
- Интуитивно понятный интерфейс
- 3-скоростной режим
- Разъём "Click on" для быстрой смены насадок

325iLK, 967 85 01-01, без аккумулятора и зарядного устройства

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 129LK



27.6 см³
0.8 кВт
43 см
4.7 кг

- Выключатель с автовозвратом
- Smart Start®
- Разъём "Click on" для быстрой смены насадок

129LK, 967 19 36-01

НАСАДКИ ДЛЯ КОМБИСИСТЕМ

ТРАВКОСИЛКА



- Для высокой и жёсткой травы
- Комбинированный защитный кожух
- Ременная оснастка в комплекте
- Нож для травы Multi 255-4
- Диаметр штанги 24 мм

BCA 850/24, 967 18 59-01. Подходит для 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK и 129LK

ДЛИННАЯ НАСАДКА-НОЖНИЦЫ НА 860



- Длина ножа 55 см
- Длина штанги 85 см
- Диаметр штанги 24 мм

HA 860, 596 31 66-01. Подходит для 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK и 122LK

ВОЗДУХОДУВ



- Мощный воздуходув для очистки дорожек и подъездных дорог от листьев, мусора и срезанной травы
- Диаметр штанги 24 мм

BA 101, 967 28 64-01. Подходит для 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK и 122LK

МЯГКАЯ ЩЁТКА BR 600



- Прочная щётка, которая удаляет мусор с дорожек, подъездных дорог и даже глубоких канав
- Ширина 60 см
- Диаметр штанги 24 мм
- Защитный щиток в комплекте

BR 600, 967 29 67-01. Подходит для 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK и 122LK

КРОМКОРЕЗ ESA 850



- Выравнивает края газонов, дорожек и клумб
- Диаметр штанги 24 мм

ESA 850, 967 92 56-01. Подходит для 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK и 122LK

ВЫСОТОРЕЗ PA 1100



- Насадка для обрезки на высоте
- Срезает ветки толщиной до 15 см
- Длина 110 см
- Диаметр штанги 24 мм

PA 1100, 537 18 33-23. Подходит для 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK и 129LK

«НОЖНИЦЫ» ДЛЯ СОРНЯКОВ



- Насадка для срезания сорняков и выравнивания кромки газона возле тротуаров и гравийных дорожек
- Снижает опасность разбрасывания мелких камней и мусора
- Диаметр штанги 24 мм

RA 850, 967 90 85-01. Подходит для 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK и 122LK

ЛЕСНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

HUSQVARNA 555FX



53.3 см³
2.8 кВт
8.9 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Выключатель с автовозвратом
- Smart Start®
- Ременная оснастка Balance XT™

555FX, 966 62 91-01

HUSQVARNA 545FX AUTOTUNE™



45.7 см³
2.2 кВт
8.2 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Выключатель с автовозвратом
- Smart Start®
- AutoTune™
- Ременная оснастка Balance XT™

545FX AutoTune™, 967 17 66-01

545FXT AutoTune™, 967 17 66-01, рукоятки с подогревом

HUSQVARNA 545F



45.7 см³
2.0 кВт
8.4 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Выключатель с автовозвратом
- Smart Start®
- Ременная оснастка Balance XT™

545F, 967 88 45-01

HUSQVARNA 535FBX



34.6 см³
1.6 кВт
3.25" Pixel
33 см
12.4 кг

- X-Torq®
- Low Vib®
- Выключатель с автовозвратом
- Разъёмная штанга
- Гибкий подвес режущего агрегата
- Эффективное распределение нагрузки по телу

535FBX, 966 06 32-01

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

400 СЕРИЯ

HUSQVARNA PW 490

НОВИНКА



- 190 бар
- 570–650 л/ч
- 3000 Вт
- 15 м

- Индукционный мотор
- Длинный шланг высокого давления, армированный сталью
- Латунный корпус насоса
- Комфортный захват для уменьшения усилия
- Поршни покрыты керамикой
- Внутренний бак для моющего средства
- Длинная штанга с соплом

PW 490, 970 46 84-01

HUSQVARNA PW 480

НОВИНКА



- 180 бар
- 540–610 л/ч
- 2900 Вт
- 13 м

- Индукционный мотор
- Длинный шланг высокого давления, армированный сталью
- Латунный корпус насоса
- Комфортный захват для уменьшения усилия
- Внутренний бак для моющего средства
- Длинная штанга с соплом

PW 480, 970 46 83-01

300 СЕРИЯ

HUSQVARNA PW 360



- 160 бар
- 410–500 л/ч
- 2300 Вт
- 10 м

- Индукционный мотор
- Длинный шланг высокого давления, армированный сталью
- Латунный корпус насоса
- Комфортный захват для уменьшения усилия
- Разбрызгиватель пены
- Длинная штанга с соплом

PW 360, 967 67 78-01

HUSQVARNA PW 350



- 150 бар
- 420–500 л/ч
- 2100 Вт
- 9 м

- Индукционный мотор
- Латунный корпус насоса
- Комфортный захват для уменьшения усилия
- Разбрызгиватель пены
- Длинная штанга с соплом

PW 350, 967 67 77-01

HUSQVARNA PW 345C



- 145 бар
- 420–550 л/ч
- 2400 Вт
- 8 м

- Латунный корпус насоса
- Длинная штанга с соплом
- Разбрызгиватель пены

PW 345C, 967 67 76-01

200 СЕРИЯ

HUSQVARNA PW 235R



- 135 бар
- 350–520 л/ч
- 1800 Вт
- 8 м

- Латунный корпус насоса
- Длинная штанга с соплом
- Разбрызгиватель пены
- Дистанционное управление давлением

PW 235R, 967 67 75-01

HUSQVARNA PW 235



- 135 бар
- 350–520 л/ч
- 1800 Вт
- 8 м

- Латунный корпус насоса
- Длинная штанга с соплом
- Разбрызгиватель пены

PW 235, 967 67 74-01

HUSQVARNA PW 240



- 140 бар
- 348 - 465 л/ч
- 1540 Вт
- 8 м

- Латунный корпус насоса
- Длинная штанга с соплом
- Разбрызгиватель пены

PW 240, 970 64 81-01

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA PW 125



- 130 бар
- 324 - 465 л/ч
- 1500 Вт
- 7 м

- Латунный корпус насоса
- Длинная штанга с соплом
- Разбрызгиватель пены

PW 125, 967 67 64-01

HUSQVARNA PW 125



- 125 бар
- 320–460 л/ч
- 1500 Вт
- 7 м

- Латунный корпус насоса
- Длинная штанга с соплом
- Разбрызгиватель пены

PW 125, 967 67 64-01

Макс. давление, бар Расход воды, л/ч Мощность, Вт Длина шланга, м





СНЕГОТБРАСЫВАТЕЛИ

400 СЕРИЯ

HUSQVARNA ST 430T



420 см³
 9.7 @ 3600
 76 см
 58.4 мм

- Двигатель Husqvarna EFI
- Гидростатическая трансмиссия
- Полностью стальная конструкция
- Чугунная крыльчатка
- Светодиодные фары
- Электрический пуск от ключа
- Усилитель руля
- Гусеничная система

ST 430T, 961 93 01-34

300 СЕРИЯ

HUSQVARNA ST 330



369 см³
 8.25 @ 3600
 76 см
 58 мм

- Двигатель Husqvarna
- Трансмиссия с фрикционными дисками
- Чугунная крыльчатка
- Светодиодные фары
- Усилитель руля

ST 330, 970 46 97-01

HUSQVARNA ST 327



291 см³
 6.3 @ 3600
 69 см
 58 мм

- Двигатель Husqvarna
- Трансмиссия с фрикционными дисками
- Чугунная крыльчатка
- Светодиодные фары
- Усилитель руля

ST 327, 970 46 95-01

HUSQVARNA ST 324



254 см³
 5.6 @ 3600
 61 см
 58 мм

- Двигатель Husqvarna
- Трансмиссия с фрикционными дисками
- Чугунная крыльчатка
- Светодиодные фары
- Усилитель руля

ST 324, 970 46 93-01

200 СЕРИЯ

HUSQVARNA ST 230



291 см³
 6.3 @ 3600
 76 см
 58 мм

- Двигатель Husqvarna
- Трансмиссия с фрикционными дисками
- Светодиодные фары
- Усилитель руля

ST 230, 970 46 92-01

HUSQVARNA ST 227



254 см³
 5.6 @ 3600
 68 см
 58 мм

- Двигатель Husqvarna
- Трансмиссия с фрикционными дисками
- Светодиодные фары
- Усилитель руля

ST 227, 970 46 90-01

HUSQVARNA ST 224



208 см³
 4.7 @ 3600
 61 см
 58 мм

- Двигатель Husqvarna
- Трансмиссия с фрикционными дисками
- Светодиодные фары
- Усилитель руля

ST 224, 970 46 86-01

100 СЕРИЯ

HUSQVARNA ST 124



215 см³
 4.5 @ 3600
 61 см
 53.3 мм

- Двигатель Husqvarna
- Стальной дефлектор
- Дистанционное управление поворотом дефлектора
- 13-дюймовые зимние шины повышенной проходимости

ST 124, 970 44 93-02

НОВИНКА

ПЫЛЕСОСЫ

300 СЕРИЯ

HUSQVARNA WDC 325L



1200 Вт
 25 л
 3.5 м

- Компактный пылесос для влажной и сухой уборки
- Превосходная производительность и износостойкость
- Интуитивно понятное управление
- Мощный фильтр из ПЭТ
- Удобное хранение
- Функция «старт/стоп»
- Регулировка скорости
- Сертифицирован для сбора пыли класса L

WDC 325L, 967 90 81-01

200 СЕРИЯ

HUSQVARNA WDC 220



1000 Вт
 20 л
 2.5 м

- Компактный пылесос для влажной и сухой уборки
- Превосходная производительность и износостойкость
- Интуитивно понятное управление
- Мощный фильтр из ПЭТ
- Удобное хранение

WDC 220, 967 90 79-01

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЛЮБОМУ ВЫЗОВУ

Профессиональный подрядчик никогда не знает, каким окажется его следующее задание и как будет выглядеть рабочее место. Вы можете располагать лишь некоторыми сведениями о том, какие материалы вам придётся резать, сверлить, шлифовать или демонтировать, но при этом вы можете выбрать подходящее оборудование и инструменты. Мы, специалисты Husqvarna, считаем, что наша задача - помочь вам подготовить ваш парк машин для любого задания, а также поддержать вас, когда происходит неожиданное.

С Husqvarna вы получаете доступ к широкому ассортименту мощного оборудования и алмазных инструментов, подходящих для большинства типов работ. Вы получаете множество систем, сконструированных с учётом ваших потребностей для выполнения любых работ быстрее, эффективнее и с максимальной прибылью. Вы получаете партнёра, который понимает ваш бизнес достаточно хорошо для того, чтобы поддержать вас всеми возможными способами. Мы будем вместе искать самые эффективные методы работы.



HUSQVARNA K 1 PACE

НОВИНКА



🌀 121/145 мм

🌀 314/361 мм

🏋️ 7.2 кг

- Функция торможения X-Halt®
- Низкий уровень вибрации
- Аккумуляторная система Husqvarna PACE

K1 PACE, 977 44 58-01



⚡ 375 кВт/ч

🏋️ 3 кг

B380X PACE



⚡ 750 кВт/ч

🏋️ 5 кг

B750X PACE



C900X PACE



C1800X PACE

РУЧНЫЕ РЕЗЧИКИ

HUSQVARNA K770



125 мм
 350 мм
 3.7 кВт
 10.1 кг

- X-Torq®
- Система автоматического натяжения ремня SmartTension™
- Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration™
- Декомпрессионный клапан
- Реверсивная режущая консоль

K770, 967 68 21-01

HUSQVARNA K970



155 мм
 400 мм
 4.8 кВт
 11.6 кг

- X-Torq®
- Система автоматического натяжения ремня SmartTension™
- Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration™
- Декомпрессионный клапан
- Реверсивная режущая консоль

K970, 967 34 81-01

HUSQVARNA K1270



145 мм
 400 мм
 5.8 кВт
 13.7 кг

- X-Torq®
- Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Декомпрессионный клапан
- Бесступенчатая регулировка кожуха диска

K1270, 967 97 88-01

HUSQVARNA K760 CUT-N-BREAK



400 мм
 230 мм
 3.7 кВт
 11.1 кг

- X-Torq®
- Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Диски и фомка в комплекте
- Позволят осуществлять рез глубиной до 400 мм с одной стороны

K760 CUT-N-BREAK, 967 19 57-01

HUSQVARNA K970 RING



270 мм
 370 мм
 4.8 кВт
 13.8 кг

- X-Torq®
- Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Позволят осуществлять рез глубиной до 270 мм с одной стороны

K970 RING, 967 27 23-01

HUSQVARNA K970 CHAIN



450 мм
 4.8 кВт
 9.6 кг

- X-Torq®
- Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Позволят осуществлять рез глубиной до 450 мм с одной стороны

K970 CHAIN, 967 27 24-01

HUSQVARNA K1270 RAIL



145 мм
 400 мм
 5.8 кВт
 16.0 кг

- X-Torq®
- Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Разработан для резки железнодорожных, трамвайных и рельсов метрополитена.

K1270 RAIL, 967 98 23-01

HUSQVARNA K4000



125 мм
 350 мм
 2.7 кВт
 7.6 кг

- Система защиты двигателя Elgard™
- Система плавного пуска Softstart™
- Идеален для выполнения работ внутри помещения
- Оснащён комплектом для мокрой резки

K4000, 967 07 98-01

HUSQVARNA K4000 CUT-N-BREAK



400 мм
 230 мм
 2.7 кВт
 8.4 кг

- Система защиты двигателя Elgard™
- Идеален для выполнения работ внутри помещения
- Оснащён комплектом для мокрой резки
- Подходит для резки вплотную у стене и полу
- Позволят осуществлять рез глубиной до 400 мм с одной стороны

K4000 CUT-N-BREAK, 967 07 97-01

КАМНЕРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

HUSQVARNA TS400F



125 мм
 400 мм
 2.2 кВт
 96 кг

- Работа под углом 90° и 45°
- 4 транспортировочных колеса и складные ножки
- Направляющая для резки под углом
- Диск 400 мм в комплекте
- Устройство защитного отключения
- Водяной насос

TS400F, 965 14 81-01

HUSQVARNA TS350E



100 мм
 350 мм
 2.2 кВт
 92 кг

- Работа под углом 90° и 45°
- 2 транспортировочных колеса и складные ножки
- Направляющая для резки под углом
- Диск 350 мм в комплекте
- Устройство защитного отключения
- Водяной насос

TS350E, 965 14 80-01

HUSQVARNA TS300E



80/100 мм
 300/350 мм
 2.2 кВт
 82 кг

- Работа под углом 90° и 45°
- Складные ножки
- Направляющая для прямой резки
- Не комплектуется режущим диском
- Устройство защитного отключения
- Водяной насос

TS300E, 965 15 46-01

HUSQVARNA TS100R



105 мм
 350 мм
 2.2 кВт
 106 кг

- Работа под углом 90° и 45°
- Максимальная длина реза - 1000 мм
- Направляющая для прямой резки
- Диск 350 мм в комплекте
- Устройство защитного отключения
- Водяной насос

TS100R, 965 15 40-02

ПЛИТКОРЕЗЫ

HUSQVARNA TS66R



- 660 мм
- 200 мм
- 0.8 кВт
- 41 кг

- Работа под углом 90° и 45°
- Максимальная глубина реза - 40 мм
- Направляющая для резки под углом
- Диск по плитке в комплекте
- Прочный направляющий рельс
- Водяной насос
- Съёмные ножки

TS66R, 965 15 37-01

HUSQVARNA TS73R



- 730 мм
- 230 мм
- 1.0 кВт
- 47 кг

- Работа под углом 90° и 45°
- Максимальная глубина реза - 50 мм
- Направляющая для резки под углом
- Диск по плитке в комплекте
- Прочный направляющий рельс
- Водяной насос
- Складные ножки

TS73R, 965 15 38-02

HUSQVARNA TS60



- 726 мм
- 250 мм
- 1.8 кВт
- 36 кг

- Работа под углом 90°, 45° и 22.5°
- Максимальная глубина реза - 78 мм
- Направляющая для резки под углом
- Диск по плитке в комплекте
- Прочный направляющий рельс
- Инновационная система орошения диска и сбора воды
- Транспортировочные колёса и складные ножки
- Электронная система SoftStart™
- Светодиодные индикаторы, указывающие текущую нагрузку

TS 60, 966 61 07-02

- Макс. глубина резания, мм
- Макс. диаметр диска, мм
- Мощность, кВт
- Макс. рабочая длина, мм
- Масса, кг

АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ РЕЗКИ



Серия алмазных дисков Tacti-Cut - изделия, предназначенные как для периодического, так и для профессионального использования. Они отличаются простотой в обращении и гарантируют качество, надежность и экономическую доступность.

Алмазные диски Tacti-Cut подходят для работы с самыми разными материалами, включая бетон, асфальт, мрамор, кирпич, гранит, керамическую плитку, железо и абразивные материалы.

Алмазные диски Tacti-Cut гарантируют отличную производительность в сочетании с умеренной ценой. Эта линейка разработана и произведена по стандартам EN13236, что обеспечивает высочайший уровень безопасности.



МАТЕРИАЛ	S 35	S 50 PLUS	S 65	S 85
Природный камень	●●●	●	—	—
Выдержанный бетон	●●●	●●●	●●●	—
Железобетон	●●	●●●	●●●	—
Кирпич	●●	●●	●●●	—
Абразивный материал	—	●	●●●	●
Свежий бетон	—	—	●●	●●
Асфальт/асфальтобетон	—	—	●	●●●

●●● Оптимально ●● Хорошо ● Допустимо — Не рекомендуется

АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HUSQVARNA CONSTRUCTION



1. РЕЖУЩИЕ ТЕЛЕЖКИ

Сконструированы специально для наших бензиновых ручных режущих тележек. Тележка облегчает резание по прямой или кривой линии, а также возле стен и бордюрного камня. Они оснащены защитным стабилизатором, который сохраняет устойчивость машины во время резания. Эти компактные устройства складываются для облегчения транспортировки.
KV 9/12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01

2. КОМПЛЕКТ КОЛЁС

Обеспечивает лёгкое перемещение по ровным поверхностям, а также при резке по земле. Подходит для бензорезов K770, K760, K760 Rescue, K970, K970 Rescue и K1270
589 33 43-01

3. HUSQVARNA WT 15

Лёгкий и компактный бак для воды с электрическим насосом. Вмещает 15 литров и обеспечивает непрерывное резание в течение 45 минут.
966 70 83-01, 220 В
966 70 83-02, 110 В

4. ВАКУУМНАЯ НАСАДКА

Превосходный сбор пыли позволяет резать без воды. Быстродействующий соединитель.
523 09 50-01, K4000
596 84 01-01, K5351

5. ГЕРМЕТИЧНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ

Вмещает 13,3 литра и поставляется со шлангом длиной 3 метра.
506 32 63-02

6. ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЯЩИКИ

Защищают оборудование и упрощают его транспортировку. Изготовлены из фанеры, края и углы усилены металлом.
K1270/K970, 506 31 08-02
K770/K760, 505 46 02-01

7. КАНИСТРА ДЛЯ ТОПЛИВА С ЗАПРОВОЧНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Из прочной пластмассы, ёмкость 6 литров.
505 69 80-01

8. ДВУХТАКТНОЕ МАСЛО

В 1 л бензина добавить 20 мл масла. Дозатор помогает легко создавать правильную смесь.
587 80 85-11

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ

HUSQVARNA LF 130 LT



- 🌀 26 м/мин
- ⚙️ 20 кН
- ⚡ 3.5 кВт
- 📏 135 кг
- 📏 500x580 мм

- Модель двигателя Honda GX160
- Эффективная запатентованная рукоятка снижает уровень вибрации ниже 2 м / с²
- Оснащены колесами для облегчения перемещения
- Складная рукоятка уменьшает габариты машины при транспортировке и хранении

LF 130 LT, 967 89 66-01

HUSQVARNA LF 130 LT HATZ



- 🌀 22 м/мин
- ⚙️ 20 кН
- ⚡ 3.2 кВт
- 📏 142 кг
- 📏 500x580 мм

- Модель двигателя Hatz 1B20
- Эффективная запатентованная рукоятка снижает уровень вибрации ниже 2 м / с²
- Оснащены колесами для облегчения перемещения
- Складная рукоятка уменьшает габариты машины при транспортировке и хранении

LF 130 LT HATZ, 967 89 69-01

Husqvarna LF 100 LAT



- 🌀 25 м/мин
- ⚙️ 17 кН
- ⚡ 3.6 кВт
- 📏 109 кг
- 📏 500x595 мм

- Модель двигателя Honda GX160
- Эффективная запатентованная рукоятка снижает уровень вибрации ниже 2 м / с²
- Оснащены колесами для облегчения перемещения
- Складная рукоятка уменьшает габариты машины при транспортировке и хранении
- Большой бак для воды, не подверженный коррозии, и уникальная система водоорошения

LF 100 LAT, 967 85 51-02

Husqvarna LF 100 LAT HATZ



- 🌀 25 м/мин
- ⚙️ 25 кН
- ⚡ 3.2 кВт
- 📏 118 кг
- 📏 500x595 мм

- Модель двигателя Hatz 1B20
- Эффективная запатентованная рукоятка снижает уровень вибрации ниже 2 м / с²
- Оснащены колесами для облегчения перемещения
- Складная рукоятка уменьшает габариты машины при транспортировке и хранении
- Большой бак для воды, не подверженный коррозии, и уникальная система водоорошения

LF 100 LAT HATZ, 967 89 68-01

Husqvarna LF 80 LAT



- 🌀 33 м/мин
- ⚙️ 19 кН
- ⚡ 3.6 кВт
- 📏 95 кг
- 📏 420x570 мм

- Модель двигателя Honda GX160
- Эффективная запатентованная рукоятка снижает уровень вибрации ниже 2 м / с²
- Оснащены колесами для облегчения перемещения
- Складная рукоятка уменьшает габариты машины при транспортировке и хранении
- Большой бак для воды, не подверженный коррозии, и уникальная система водоорошения

LF 80 LAT, 967 85 50-02

Husqvarna LF 80 L



- 🌀 33 м/мин
- ⚙️ 19 кН
- ⚡ 3.6 кВт
- 📏 84 кг
- 📏 420x570 мм

- Модель двигателя Honda GX160
- Эффективная запатентованная рукоятка снижает уровень вибрации ниже 2 м / с²
- Складная рукоятка уменьшает габариты машины при транспортировке и хранении
- Идеально подходит для уплотнения тонких и средних слоев грунта и мощения плитки

LF 80 L, 967 85 50-01

- 📏 Масса, кг
- ⚡ Мощность, кВт
- ⚙️ Центробежная сила, кН
- 🌀 Скорость, м/мин
- 📏 Размер плиты, мм



ГОТОВНОСТЬ. НАСТРОЙКА. РЕЗУЛЬТАТ.

Husqvarna Construction Products является мировым лидером в области оборудования и алмазного инструмента для отраслей строительства и обработки камня. Мы обеспечиваем пользователей по всему миру эффективным и надёжным оборудованием, которое позволяет нашим профессиональным клиентам гордиться хорошо сделанной работой. Это лучшая награда для нас - гордость профессионалов за свой труд.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДАЖЕ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЕ


Защитная одежда должна выдерживать воздействие сложных условий и обеспечивать необходимую безопасность. Поэтому мы используем материалы только высокого качества. Каждая работа связана с особыми требованиями. Наш ассортимент защитной одежды разработан с учётом всех типов садовых и лесных работан создан с использованием последних инноваций в области материалов и дизайна обеспечит Вам новый уровень защиты и комфорта.







Husqvarna постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право изменять дизайн, конструкцию, технические характеристики и оборудование без предварительного уведомления. Все изделия с движущимися частями могут быть опасны при неправильном использовании. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Оборудование и характеристики могут отличаться в зависимости от страны для которой произведён продукт. Информацию о доступном оборудовании и характеристиках продукта уточняйте у ваших региональных дилеров. При использовании светоотражающей одежды, внимательно ознакомьтесь с законодательными требованиями вашей страны. Все технические данные актуальны на момент публикации, но могут быть изменены в связи с обновлением продукта. Мы не несем ответственности за ошибки печати. Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Husqvarna осуществляется по лицензии.



mowers.kz



[instagram](#)